

INCASSATA 50

CON SPAZZOLINO



50 mm



INTERNO



Particolare guida



L'incasso non è mai stato così facile.

La zanzariera ad incasso con avvolgimento verticale a molla con ingombro da 50 mm, con spazzolino antivento nelle guide e piedino regolabile per soglia irregolare.

Accessori di serie



AGGANCIO CHIUSURA CON PIEDINO REGOLABILE



SPAZZOLINO ANTIVENTO


Optionals




RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo ralltandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per LARGHEZZA MIN 60 cm.

Staffe di fissaggio



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (DI SERIE, PER FISSAGGI FRONTALI)



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (PER FISSAGGI LATERALI)

Dimensioni consigliate

Larghezza MIN 60 cm MAX 180 cm
Altezza MAX 260 cm

Colori accessori

NERO

Teli disponibili

NOR. (di serie) Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali


OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione di Pvc trasparenza 0% *

OSCG. Black-out tessuto oscurante grigia in fibra di vetro con laminazione di Pvc trasparenza 0%*

FIL. Tessuto in filtrante solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc trasparenza 5%*


* Può essere installato per altezza massima 180 cm

Colori disponibili



Sezione verticale

FISSAGGIO FRONTALE/ LATERALE

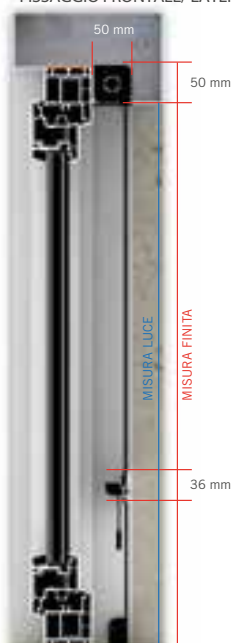

Sezione laterale

FISSAGGIO FRONTALE



FISSAGGIO LATERALE



Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

MISURA LUCE La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano

MISURA FINITA La zanzariera verrà fornita con la stessa misura

La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.