

# INCASSATA 50L

Estetica accattivante e praticità d'uso.



Incassata 50 laterale ad incasso è la versione a scorrimento orizzontale a molla con guida bassa di soli 2 cm d'altezza e chiusura magnetica.

La guida a pavimento, grazie al design arrotondato, è calpestabile agevolando il passaggio.

A richiesta è possibile averla nella versione ad apertura centrale con anta fissa e comando a cricchetto.

## Accessori di serie



BOTTONE ANTIVENTO




GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

## Optionals




RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per LARGHEZZA MIN 60 cm.




APERTURA CENTRALE A DUE ANTE

## Staffe di fissaggio



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (DI SERIE, PER FISSAGGI FRONTALI)



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (PER FISSAGGI LATERALI)

## Dimensioni consigliate

Larghezza MIN 60 cm MAX 160 cm  
Altezza MAX 260 cm

## Colori accessori

NERO

## Teli disponibili

**NOR. (di serie)**  
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16


**NER.** Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

**FAS.** Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

**ANOR.** Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

**ANER.** Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

## Colori disponibili




## Opzioni

Apertura centrale a 2 ante (realizzabile con un'anta fissa a cricchetto).  
Specificare il lato dell'anta fissa a cricchetto.

## Sezione verticale

FISSAGGIO FRONTALE

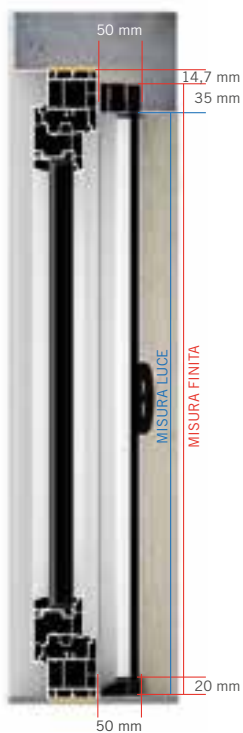

FISSAGGIO LATERALE



## Sezione laterale

FISSAGGIO FRONTALE



FISSAGGIO LATERALE



## Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

**\_MISURA LUCE\_** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85mm e in altezza + 35 mm della luce del vano

**\_MISURA FINITA\_** La zanzariera verrà fornita con la stessa misura

La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe di fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

