

INCASSATA 50 R4

COMANDO A CATENELLA

L'incasso non è mai stato così facile.

Zanzariera ad incasso da 50 mm di ingombro con comando a catena per facilitare le operazioni di apertura e chiusura senza più doversi chinare. Il comando a catena può essere installato a richiesta sia a destra che a sinistra del cassonetto.



50 mm



Particolare guida



Accessori di serie




BOTTONE ANTIVENTO




COMANDO A CATENELLA

Staffe di fissaggio



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (DI SERIE, PER FISSAGGI FORNTALI)



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (PER FISSAGGI LATERALI)

Dimensioni consigliate

Larghezza MIN 40 cm MAX 180 cm
Altezza MAX 320 cm

Colori accessori

NERO

Teli disponibili

NOR. (di serie) Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

OSC. Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione di Pvc trasparenza 0% *

OSCG. Black-out tessuto oscurante grigia in fibra di vetro con laminazione di Pvc trasparenza 0%*

FIL. Tessuto filtrante solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Ovc trasparenza 5%*


* Può essere installato per altezza massima 180 cm

Colori disponibili




Sezione verticale

FISSAGGIO FRONTALE/ LATERALE

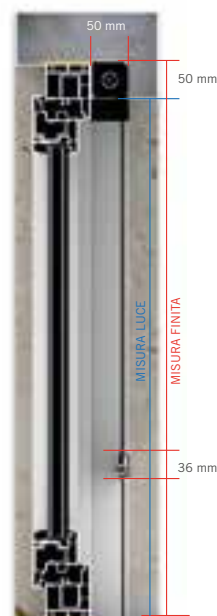


Sezione laterale

FISSAGGIO FRONTALE

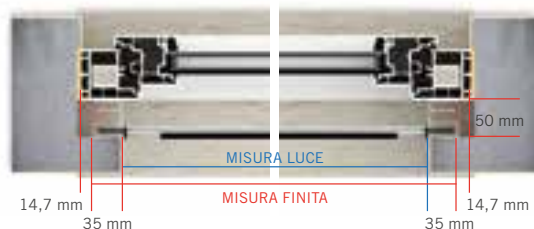

FISSAGGIO LATERALE

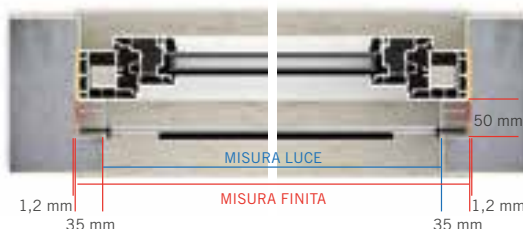

Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

MISURA LUCE La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70mm e in altezza + 50 mm della luce del vano

MISURA FINITA La zanzariera verrà fornita con la stessa misura

La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.