



Avvolgimento a molla a scorrimento verticale con ingombro da 50 mm. Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce.

Varianti



CHIUSURA A TORSIONE



CHIUSURA A CRICCHETTO

Accessori di serie



BOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.



RETE ELETTROSALDATA AI LATI



GUIDA TELESCOPICA



CUFFIA TELESCOPICA

Optionals



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per LARGHEZZA MIN 60 cm.

Dimensioni consigliate

Larghezza MIN 60 cm MAX 200 cm
Altezza MAX 260 cm

Colori accessori

BIANCO • AVORIO • NERO • MARRONE • BRONZO

Teli disponibili

NOR. (di serie)
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

NER. Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

ANOR. Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER. Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza


Colori disponibili




Opzioni

Cricchetto decentrato nella variante con chiusura a cricchetto.

Sezione verticale

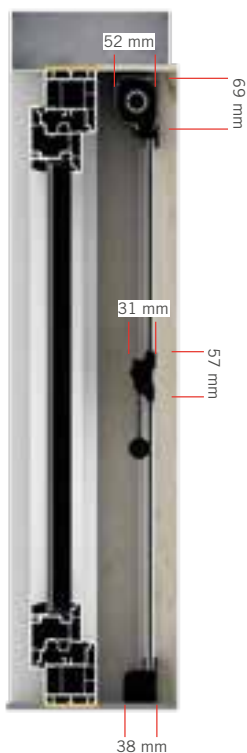

Sezione laterale

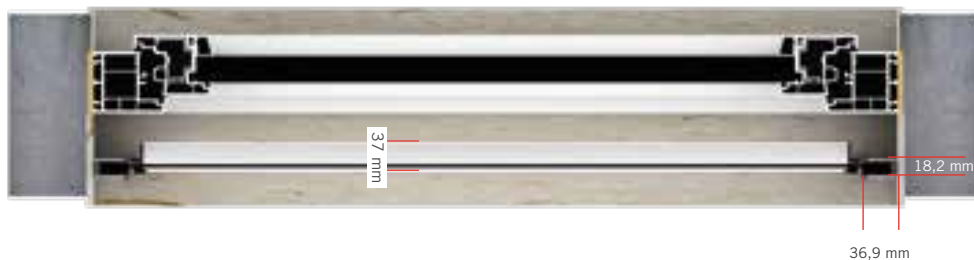

Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

MISURA LUCE La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
MISURA FINITA La zanzariera verrà fornita con la stessa misura