



Tipologia di fissaggio



VARIANTE CON MAGNETE SUI 4 ANGOLI



VARIANTE CON MAGNETE PERIMETRALE



SQUADRETTA DI FISSAGGIO

Teli disponibili

MET. Rete in alluminio scura

ARG. Rete in alluminio chiara

NOR. (di serie) Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16


ACC. Rete in acciaio

FAS. Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

PETN. Pet-Screen nera, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10

PETG. Pet-Screen grigia, rete in poliestere con rivestimento in Pvc ultrasensibile maglie 14,5x10

Colori disponibili

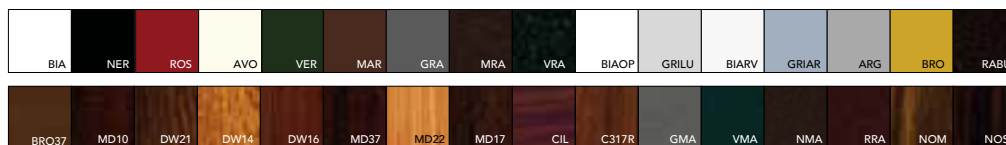

Centinatura



ARCO RIBASSATO




ARCO TUTTO SESTO



ARCO 3 RAGGI

Profili utilizzati



PROFILO LEGO
COD. **LEG**

Note

Specificare al momento dell'ordine se è:

MISURA LUCE La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano
MISURA FINITA La zanzariera verrà fornita con la stessa misura